



FRANCE

**OPERATION
CONSTRUCTEUR**

V O L V O

BIBENNE FOREZ AEROH GRUE F195 1.23 SUR VOLVO FMX 460 6X4 64 R3CAX




Photos non contractuelles

PTAC 26 tonnes, PTRS 44 tonnes, Cabine courte, Empattement 3900 + 1370mm, Echappement horizontal, PTO Moteur AR permanent code PTRE-DIN, Suspensions arrière pneumatiques

GRUE FASSI F195A 1.23 E-DYNAMIC

CAPACITE : 1.700 kgs A 10.25 m

- CLASSE DE LEVAGE HD4/S2
- ROTATION 400° AVEC CONTRÔLE DE ROTATION DIGITAL
- RADIOCOMMANDE SCANRECO RCS LINEAIRE 6 FONCTIONS
- BOITIER ANTI-OUBLI EN CABINE AVEC AVERTISSEUR VISUEL
- STABILISATEURS ELARGISSABLES HYDRAULIQUEMENT POSITIONNES FIXES VERS LE BAS
- Flexibles protégés, passant à l'intérieur de la colonne et fixés à la structure pour empêcher tout frottement
- REFROIDISSEUR D'HUILE POUR USAGE INTENSIF
- POSTE HOMME DEBOUT AVEC ECHELLE D'ACCES
- ECHELLE D'ACCES 3ème POSTE DE TRAVAIL
- SECURITE ANTI-COLLISION CABINE
- 2 LIGNES HYDRAULIQUES EN BOUT DE FLECHE POUR ACCESSOIRES
- ROTATOR + BENNE PRENEUSE 400L

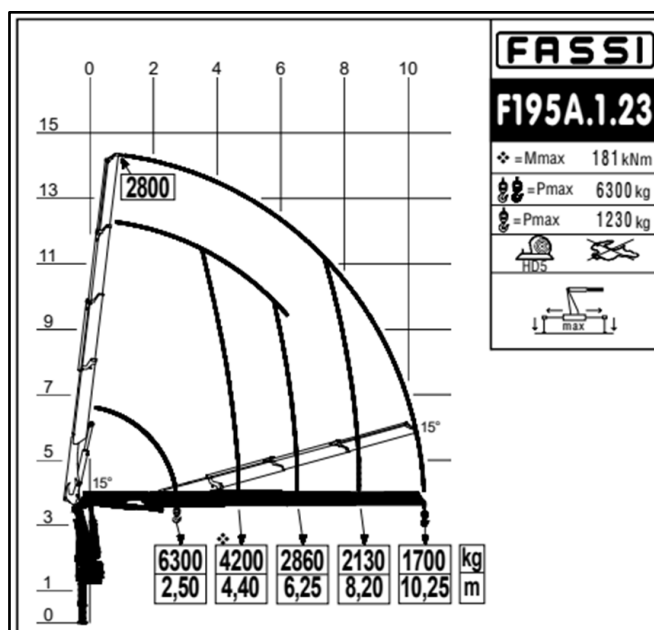

BIBENNE FOREZ AEROH GRUE F195 1.23 SUR VOLVO FMX 460 6X4 64 R3CAX

BIBENNE FOREZ BENNES AEROH DE VOLUME 10 m³

DIMENSIONS UTILES

Longueur de 4800 mm

Largeur : 2300 mm

Hauteur de ridelles : 900 mm

EPAISSEURS DE TOLES

Fond épaisseur 6 mm en Acier HARDOX 450

Côtés épaisseur 4 mm en Acier HARDOX 450

CONCEPTION BIBENNE 26T

Traverses sous caisse longitudinales atténuant les déformations du fond lors du passage en soudure

Ridelle droite fixe

Ridelle gauche hydraulique pilotée par deux vérins double effets

Porte arrière UNIVERSELLE double articulation, équipée de deux trappons pour répondre aux exigences de la sécurité au travail

Panneau avant PROTEGE CABINE / PORTE ECHELLE PERFORE + NICHE avec bâchage, crochet et câbles

Echelle d'accès à l'avant gauche

Plats de sanglage sous caisse

HYDRAULIQUE ET FAUX-CHASSIS

Circuit hydraulique B.A.E.

Basculeur et faux châssis entièrement conçu à l'aide de tubes mécaniques à très haute limite élastique

PREPARATION ET FINITION

Barre anti-encastrement hydraulique compatible Finisseur

Peinture 1 ton polyuréthane couleur cabine BLANC VOLVO

Système de bâchage type TELL ONE, à enrouleur automatique

Fourniture et pose de bandes réfléchissantes suivant norme R104 et suivant prescriptions d'installation R 48.05

MONTAGE DE LA BENNE SUR LE CHASSIS, PEINTURE CONFORME France comprenant :

- 1 Extincteur 6kg dans son coffre de rangement
- 1 Coffre à outils dimensions suivant place disponible
- Protections latérales pare-cyclistes
- Feux latéraux
- Signalisation
- Ailes arrière-PVC sur TANDEM AR + bavettes

Epreuves réglementaires par organisme agréé :

Matériel conforme aux normes CE, livré avec certificat de conformité.

Réception UTAC (Annexe 3 - équivalent au premier passage aux mines)

Conforme au code de la route

